

リサイクルBSジョイントシート AF5800

AF5800は、特殊耐熱繊維と無機質補強材及び耐油性を有する合成ゴムと再生原料※からなるシート状ガスケット材料です。

※再生原料…シートを打ち抜くときに出る中抜きや端材を回収し、それを（マテリアル）リサイクルした原料。


◆特長

- ジョイントシートを使用している箇所に使用でき、コストダウンができる
- 産業廃棄物が減り、産廃費用の削減ができる。
- 応力緩和率が低い。
特に高面圧での応力緩和率が非常に低い。

◆想定用途

- 潤滑油、燃料をシールする箇所

◆物性値

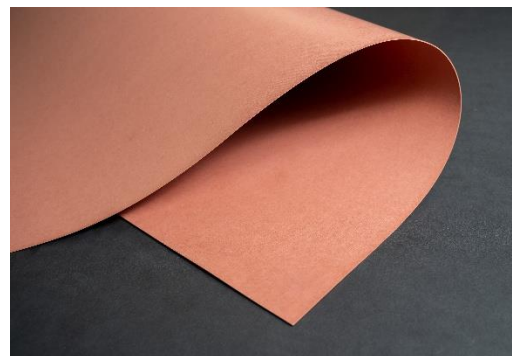

項目	単位	物性値	備考欄
厚さ	mm	0.8	
圧縮特性 (P=34.5MPa)	圧縮率	%	9
	復元率	%	63
引張強さ（横方向）	MPa	20	
応力緩和率（P=20.6MPa）	%	18	100℃×22 h
高面圧応力緩和率（P=147MPa）	%	28	100℃×22 h
IRM903 OIL	圧縮率	%	12
	引張減少率	%	20
	厚さ変化率	%	8
	重量変化率	%	16
ASTM FuelB	厚さ変化率	%	6
	重量変化率	%	12

使用条件

標準使用温度範囲：-40～200℃
標準使用面圧：12MPa～392MPa

◆厚さ・寸法・標準梱包単位

厚さ (mm)	0.3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5
幅×長さ (mm)	500×1200		1000×1200			
梱包単位 (枚)	50	50	20	10	10	10

販売条件 シートでお客様に販売した重量のうち、WT60%以上の端材が回収できること。

◆エアーシール性試験

