

スチールベスト AF1800LL

AF1800LLは、特殊耐熱繊維と無機質補強材及び少量の合成ゴムからなるシートの両面に、片面フック付き鋼板を圧着したセメタリックガスケット材料です。



◆特長

- 強度が大きく、耐熱性に優れている。
- 応力緩和率が非常に低い。

◆想定用途

- 高温かつ強度を必要とする排気系箇所

◆構成

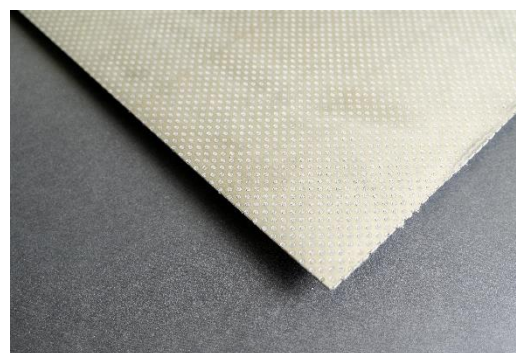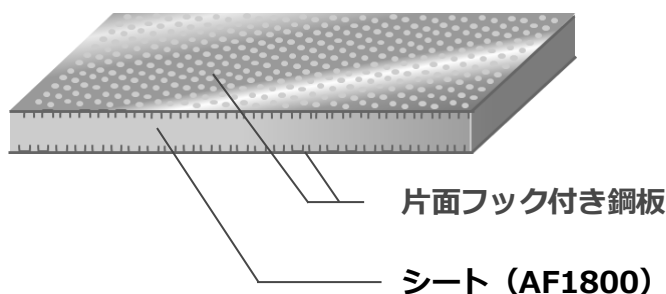

◆物性値

項目	単位	物性値	備考欄
厚さ	mm	1.2	
圧縮特性 (P=34.3MPa)	圧縮率	%	10
	復元率	%	40
引張強さ	MPa	76	
応力緩和率 (P=20.6MPa)	%	11	150°C×22 h
高温応力緩和率 (P=20.6MPa)	%	19	200°C×22 h
強熱減量 (シート部)	%	15	850°C×1 h

使用条件 標準使用温度範囲：-40～500°C

◆厚さ・寸法・標準梱包単位

厚さ (mm)	1.2	1.6	1.8
幅×長さ (mm)	350×1000		
梱包単位 (枚)	10		

