

AF1810SBは、特殊耐熱繊維と無機質補強材及び少量の合成ゴムからなるシートを、両面フック付き鋼板の両面に圧着したセミメタリックガスケット材料です。

AF1810SB物性値

項目	単位	物性値	備考
厚さ	mm	1.2	
圧縮特性 (P=34.5MPa)	圧縮率	%	11
	復元率	%	55
引張強さ	MPa	53	
応力緩和率	%	13	
高温応力緩和率	%	21	200°C × 22h




使用条件

- ・標準使用温度範囲
-40°C ~ 500°C

特長

- ・強度が大きく、耐熱性に優れている。
- ・応力緩和率が非常に低い。

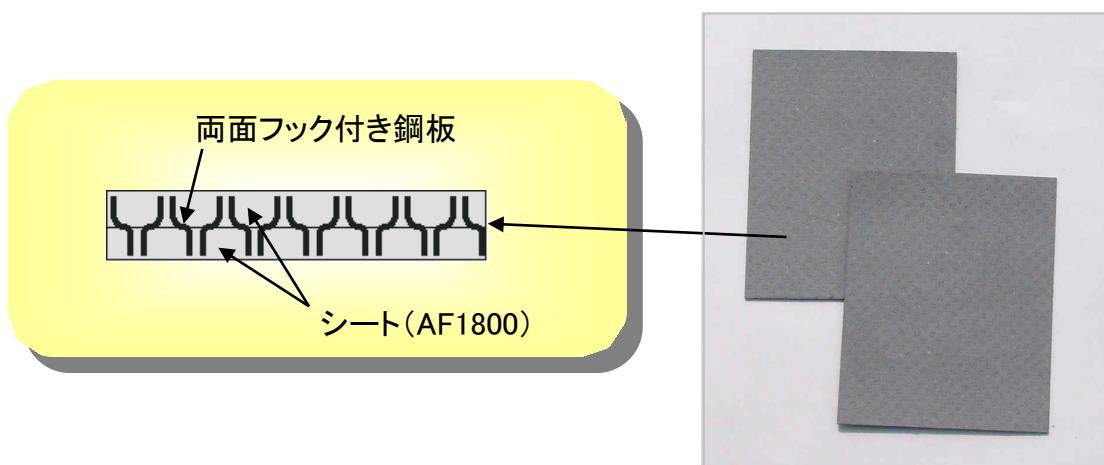

用途

- ・高温でしかも強度を必要とする排気系箇所。

標準寸法・標準梱包単位

厚さ(mm)	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
幅×長さ(mm)		400×1000	500×1000	500×1200		
梱包単位	10枚	10枚	10枚	10枚	10枚	5枚